


1. ОП [Окно] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,748 кв.м.*°С/Вт

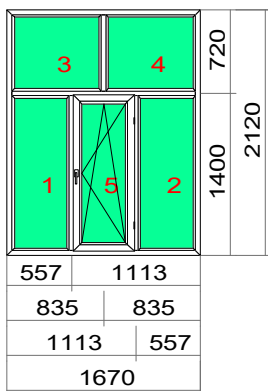


Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Окон пов-отк
Заполнители	4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Тдуб.2052089/Белый
Количество	2 шт.
S / Вес с доп.	3,54 кв.м. / ~145,49 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Донный профиль: Стандартный		2
Отлив Белый (окрас с 1-й стороны)	300 x 1670	2
Подок. Белый АНВ Эконом 100..700	600 x 1900	2
Ручка оконная мет. БЕЛАЯ (Бел)		2

2. ОП [Окно] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,747 кв.м.*°С/Вт

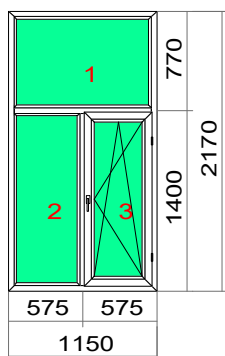


Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Окон пов-отк
Заполнители	4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Тдуб.2052089/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	2,5 кв.м. / ~103,76 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Донный профиль: Стандартный		1
Отлив Белый (окрас с 1-й стороны)	250 x 1670	1
Подок. Белый АНВ Эконом 100..700	700 x 1400	1
Ручка оконная мет. БЕЛАЯ (Бел)		1

3. ОП [Окно] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,747 кв.м.**°С/Вт




Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Окон пов-отк
Заполнители	4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Тдуб.2052089/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	1,94 кв.м. / ~79,75 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Донный профиль: С клювом		1
Подок. Белый АНВ Эконом 100..700	600 x 1000	1
Отлив Белый (окрас с 1-й стороны)	180 x 900	1
Ручка окон. С КЛЮЧОМ белая (Бел)		1

4. ОП [Окно] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,747 кв.м.**°С/Вт




Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Окон пов-отк
Заполнители	4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Тдуб.2052089/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	1,94 кв.м. / ~79,75 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Донный профиль: С клювом		1
Отлив Белый (окрас с 1-й стороны)	180 x 900	1
Подок. Белый АНВ Эконом 100..700	600 x 1000	1
Ручка окон. С КЛЮЧОМ белая (Бел)		1

5. ОП [Окно] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,747 кв.м.**°С/Вт




Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Окон пов-отк
Заполнители	4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Тдуб.2052089/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	1,91 кв.м. / ~78,81 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Донный профиль: С клювом		1
Отлив Белый (окрас с 1-й стороны)	180 x 900	1
Подок. Белый АНВ Эконом 100..700	600 x 1000	1
Ручка окон. С КЛЮЧОМ белая (Бел)		1

6. ОП [Окно] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,746 кв.м.**°С/Вт




Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Окон пов-отк
Заполнители	4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Тдуб.2052089/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	1,7 кв.м. / ~72,01 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Донный профиль: С клювом		1
Отлив Белый (окрас с 1-й стороны)	180 x 900	1
Подок. Белый АНВ Эконом 100..700	600 x 1000	1
Ручка окон. С КЛЮЧОМ белая (Бел)		1

7. БП [Балк дверь] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,79 кв.м.**°C/Вт

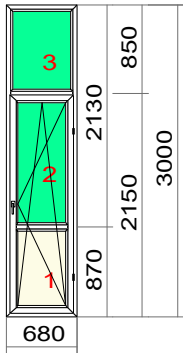


Порог: 57001 ПВХ рама
Световой проём: 2046(в) x 554(ш)

Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Балкон пов-отк
Заполнители	1. Сэндвич 32 Белый; 4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Белый/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	2,04 кв.м. / ~67,38 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Балконная ручка (Белая)		1
Донный профиль: Стандартный		1
Ручка окон. С КЛЮЧОМ белая (Бел)		1

8. БП [Балк дверь] (АП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,791 кв.м.**°C/Вт

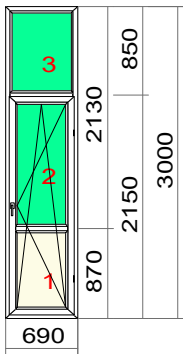


Порог: 57001 ПВХ рама
Световой проём: 2046(в) x 564(ш)

Наименование	Баланс 70
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 70 ПСУ
Фурнитура	MACO Балкон пов-отк
Заполнители	1. Сэндвич 32 Белый; 4/Р14/4/Р14/4и(2 кам)
Цвет*	Белый/Белый
Количество	1 шт.
S / Вес с доп.	2,07 кв.м. / ~69,48 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Балконная ручка (Белая)		1
Донный профиль: Стандартный		1
350 Соед рам-рам (4мм) 70-я система	L = 2150 мм Цвет: Белый/Белый	4
Ручка окон. С КЛЮЧОМ белая (Бел)		1

9. ДП [Межк. наж-гар] Е (РП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,53 кв.м.°C/Вт




Порог: СПА-3675 алюминиевый
Световой проём: 2017(в) x 834(ш)

Наименование	Баланс 58
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 58 ПСУ
Фурнитура	Дверная межк Е Наж-гар. замок ригель Д25
Заполнители	1 Сэндвич 24 Белый; 4/Р16/4(1 кам);STM 15 SL(мат сереб)
Цвет*	Белый/Белый
Количество	9 шт.
S / Вес с доп.	2,02 кв.м. / ~54,25 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Кол-во белых петель		27
Личинка замка: ключ-ключ		9
Тип замка: одозапорный ригель D25		9
STM 15 SL(мат сереб)	0.90	9
Наж гар. узк.МЕЖК.ДВ (Бел)		9

10. ДП [Межк. наж-гар] Е (РП)
Козф.сопр.теплопередачи~ 0,53 кв.м.°C/Вт



Порог: СПА-3675 алюминиевый
Световой проём: 2017(в) x 834(ш)

Наименование	Баланс 58
Система профиля (класс профиля)	NORDPROF 58 ПСУ
Фурнитура	Дверная межк Е Наж-гар. замок ригель Д25
Заполнители	1 Сэндвич 24 Белый; 4/Р16/4(1 кам);STM 15 SL(мат сереб)
Цвет*	Белый/Белый
Количество	2 шт.
S / Вес с доп.	2,02 кв.м. / ~54,25 кг.
Тип стены	

Дополнения к изделию

Кол-во белых петель		6
Личинка замка: ключ-ключ		2
Тип замка: одозапорный ригель D25		2
STM 15 SL(мат сереб)	0.90	2
Наж гар. узк.МЕЖК.ДВ (Бел)		2

Количество изделий: 20 шт.**Площадь / вес заказа: 43,34 кв.м. / ~ 1438,69 кг.**

Просканируй QR код, нажми
старт и введи номер
договора
для того, чтобы узнать его
состояние



Все изделия на эскизах показаны со стороны петель и соответственно открывание происходит в сторону петель. Окна, балконные и межкомнатные двери открываются внутрь помещения. Входные (офисные) двери открываются наружу помещения.

В строке «цвет»- первым указан цвет снаружи помещения, через знак «/» - вторым указан цвет изделия изнутри помещения.

Отклонение номинальных размеров от фактических у не прямоугольных (арочных косоугольных) изделий может достигать +/- 4,5 мм при габаритах до 1,5 м. и +/- 6 мм при габаритах более 1,5 м., в том числе по плоскостности до +/- 2,5мм.

Обозначение ПСУ в названии профильной системы означает протяннутое серое уплотнение.

Качество изделий из ПВХ профиля до установки в стеновые проемы соответствует требованиям ГОСТ 23166-2024, 30674-2023, качество изделий после установки в стеновые проемы подлежит проверке с применением методик и требований, установленных в ГОСТ 34379-2018.

Заводская защитная пленка на ПВХ профиле подлежит удалению не позднее 30-ти календарных дней после монтажа изделий в стеновые проемы, в противном случае имеется риск засыхания клеевого слоя («прилипание» пленки).

Любое воздействие (крепление, примыкание) к изделиям из ПВХ профиля должны быть согласованы с ООО "Галерея окон" с письменным оформлением узлов крепления.

При отсутствии в жилом доме приточной вентиляции приток воздуха, как правило, будет происходить через верхнюю петлю и замочные скважины, а впоследствии имеется риск деформации уплотнения и профиля ПВХ.

Функцию основного горизонтального ригеля профильной системы (основной стеклонесущий ригель) на высоте равной 1200 мм панорамного балконного остекления выполняет горизонтальный импост.

При отсутствии отдельного согласования оконные ручки по умолчанию устанавливаются посередине створки.

Нижние профили коробок и горизонтальные импосты, поставляемых по настоящему договору конструкций, имеют не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x15) мм с внутренней стороны и размером не менее (5x20) мм с наружной стороны коробок, размером не менее 5 мм в диаметре в горизонтальных импостах, расстояние между которыми не более 800 мм. Водосливные отверстия смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм.

Настоящая спецификация является окончательным документом, где сторонами согласованы требования и характеристики изделий из ПВХ профиля, поэтому она имеет преимущественную силу перед другими документами.

Заказчик _____
М.П.

Исполнитель _____
М.П.